

DALI Broadcast


DAL-01

DAL-01 se utiliza para controlar productos de iluminación a través de un bus DALI con funcionalidad de broadcast. El producto tiene una fuente de alimentación incorporada para alimentar un bus DALI de hasta 64 cargas, por lo que no se requiere ningún equipo adicional aparte de luces o controladores DALI. DALI Broadcast admite blanco ajustable (Device Type 8, DT8) para el control de la temperatura de color. Tiene dos entradas separadas para control por un pulsador, un interruptor de luz o un sensor de movimiento y también proporciona control inalámbrico a través de otros productos. El producto también tiene programación horaria incorporada, tanto astronómica como semanal.



Datos técnicos

Electricidad de red	230 V CA/50 Hz, máx. 0,05 A
Energía en espera	0,4 W
Temperatura de funcionamiento externa	De -25 a +35°C
Dimensiones	46x46x18 mm
Bus DALI	Máx. 64 cargas DALI Corriente de alimentación garantizada de 128 mA Corriente de alimentación máxima de 150 mA Longitud máx. del cable 300 m (1,5 mm ²) Aislamiento principal
Protección	Software de sobretemperatura Protección contra cortocircuitos
Sección de los cables	Conexiones: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
Malla de 2,4 GHz Bluetooth® <10 dBm	Radio de alcance: Aprox. 10 m en interiores. La tecnología de malla de Plejd amplía el alcance al permitir a las unidades comunicarse entre sí.

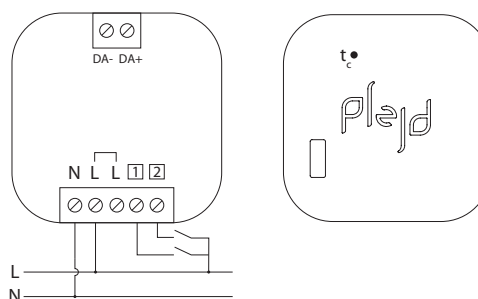

Instale el producto en la caja de registro detrás del pulsador/tapa de la caja o fíjelo con un Clip de montaje (MNT-01, no incluido) en la pared o en un carril DIN.